

ビルトイン・ハイシーリング 200W /

AL-JDH20B
AL-JDH20A
AL-JDH20R

プラケットタイプ

チェーンタイプ

電源外付

Arukas

工場や倉庫に最適




既存水銀灯に代替できるLED工場灯です。




仕様

型番	直付型 AL-JDH20BXX	投光器型 AL-JDH20AXX	チェーン型 AL-JDH20RXX	※(XX=度数)
消費電力 (W)		200W		
定格電圧 (V)		AC90~305V		
色温度 (K)		5,000K		
全光束 (lm)		32,000 lm		
照射角度 (°)		60° / 90° / 120°		
ランプ効率 (lm/W)		160 lm/w		
演色性 (Ra)		Ra80		
製品寿命 (時間)		60,000hrs		
使用温度 (°C)		-30°C~60°C		
保護等級 (IP)		IP65		
外形寸法(mm)		Φ320×67.8mm(アーム寸法含まず)		
本体重量(kg)		4.3kg(電源ユニット含まず)		


外形寸法図

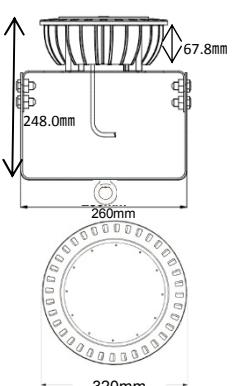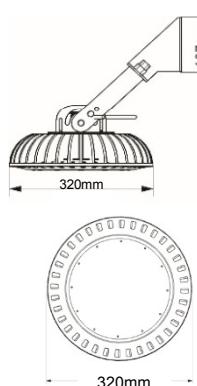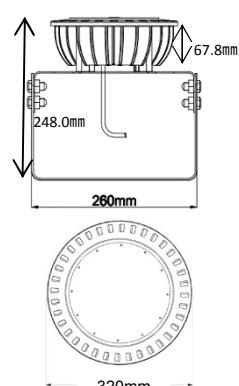

60°



90°



120°

